

ใหม่

BULL



# ประทัง

## RUST TECH 2<sup>IN</sup>1

### สีรองพื้นกันสนิม และ สีเคลือบทับหน้า ในหนึ่งเดียว

- เคลือบเหล็กกล้าไร้สนิมและโลหะทุกชนิด
- ไม่ต้องการองพื้น

อีพ็อกซีเรซิน\* SUPER RESIN

ทาได้ทุกงานเหล็ก แม้โลหะผิวมัน

- เหล็กกล้าไร้สนิม
- เหล็กชุบซิงค์
- สเตนเลส
- อลูมิเนียม
- ทองเหลือง
- ทองแดง
- เมทัลชีท
- เหล็ก



เหล็กชุบซิงค์



สเตนเลส



เหล็กกล้าไร้สนิม



อลูมิเนียม



เหล็ก



โลหะทุกชนิด (ทองเหลือง, ทองแดง)



ตกแต่งสไตล์ลอฟท์



ทาได้หลากหลายพื้นผิว



ใช้ง่าย



ชนิดทังมา

ชนิดถ้ำ

\*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเยอร์ | Tested results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.



BULL



# กระทิง RUST TECH 2IN1

สีรองพื้นกันสนิมและสีเคลือบกับหน้าในหนึ่งเดียว

- ✔ เนื้อสีเยอะ ทาง่าย สิ้นเปลือง
- ✔ ยึดเกาะดีเยี่ยม ไม่ลอกล่อน ทนทาน ไม่เหลืองตัว
- ✔ สะดวกทุกการใช้งานทั้งทา ชุบ พ่น กลิ้ง



ไม่ต้องการองพื้นกันสนิม เพราะมีรองพื้นกันสนิมในตัว



แห้งทาทับเพียง 30 นาที เร็วกว่าสีน้ำมันที่ต้องใช้เวลาแห้ง 8-10 ชั่วโมง



ประหยัดค่าสี เนื้อสีมาก ทาได้พื้นที่เยอะ



ฟิล์มสีแข็ง ยึดเกาะดีเยี่ยม ทนการขีดข่วนกว่าสีน้ำมันทั่วไป



ปกป้องพื้นผิวโลหะ จากการกัดกร่อนของสนิม


กระทิง รัสท์เทค 2IN1 ใช้บนพื้นผิวอะไรก็ได้บ้าง

 เหล็กทาลวไนซ์	 เหล็กชุบซิงค์	 เหล็กดำ	 อลูมิเนียม	 สแตนเลส	 เมทัลชีท
 ไม้จริง	 ไม้เทียม/พีวีซีเมนต์	 ทองแดงและทองเหลือง	 ท่อพีวีซี	 อัลลอย	 ปูน

- กลบมิดพื้นผิว ดีเยี่ยม
- ทนความร้อนได้ถึง 160 องศา
- ปกป้องสูงสุด
- หยุดสนิม
- ใช้งานง่าย แห้งเร็ว ทาได้หลากหลาย พื้นผิว
- เนื้อฟิล์มหนา และเรียบเนียน
- เช็ดล้าง ทำความสะอาดง่าย จากแสงอาทิตย์
- ป้องกันรังสี UV
- ปลอดภัย มาตรฐานยุโรป
- ยึดเกาะดีเยี่ยม
- ใช้แทนสีพ่น อุตสาหกรรม
- ตกแต่ง สไตลล์ออฟท์
- ใช้งานง่าย



# กระเบื้อง รัสน์เทค 2 IN 1

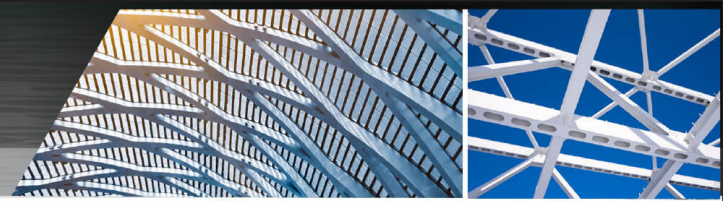

ชนิดมา/ชนิดทึบมา      ชนิดด้าน

ชนิดด้าน - Matt		KM 9990      สีดำ Black		KM 0000      สีสบรอนซ์เงิน Silver Bronze		KM 1110      สีขาว White		KM 1920      สีเทา Grey		KM 1630      สีส้มน้ำตาล Brown
	ชนิดทึบมา - Semi Gloss		KS 9990      สีดำ Black		KS 0000      สีสบรอนซ์เงิน Silver Bronze		KS 1110      สีขาว White		KS 1920      สีเทา Grey	
ชนิดมา - Gloss			KS 2550      สีแดง Red Dragon		KS 1750      สีเหลือง Butter Cup		KS 3700      สีส้มฟ้า Neo Blue		KS 1780      สีส้ม Flambeau	
	ชนิดมา - Gloss		KG 9990      สีดำ Gloss Black		KG 1100      สีเงิน Platinum Silver		KG 1110      สีขาว Gloss White		KG 1922      สีเทา Dawn Grey	
ชนิดมา - Gloss			KG 3350      สีแดง Ferrari Red		KG 4340      สีเหลือง Lemon Yellow		KG 8770      สีส้มฟ้า Navy Blue		KG 3340      สีส้ม Scarlet Orange	





**การผสมทินเนอร์**  
ควรเลือกผสมด้วย  
**ทินเนอร์ M77** หรือ  
**ทินเนอร์กระเบื้อง AAA** เท่านั้น

ขนาดบรรจุของทุกรุ่น มีขนาด **1/4 แกลลอน 1 แกลลอน และ 5 แกลลอน** ให้เลือก All finishing are available in **1/4 gallon 1 gallon and 5 gallon** for selection  
 \*ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการสีเบเนอรั Test results from the laboratory of B.N. Brothers Co., Ltd.  
 \*\*ตัวอย่างสีที่แสดงอาจแตกต่างจากสีจริง และเป็นเพียงการเทียบเคียงเท่านั้น โปรดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้จำหน่ายของท่าน  
 The color as shown in this material may differ from actuality and for comparable references only. Please contact your sales person for more information.





ชนิดทึบมา

ชนิดด้าน

# กระทิง รัชท์เทค 2<sup>IN</sup>1

## ตัวจริงเรื่องงานเหล็ก

### 1. ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิว

พื้นผิวโลหะ / เหล็กกล้า / เหล็กดำ / ไฟเบอร์ซีเมนต์ / ท่อพีวีซี



**พื้นผิวโลหะเก่าทุกชนิด:**

ขัดล้างฟิล์มสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก และทำความสะอาดให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ

**พื้นผิวโลหะใหม่ทุกชนิด:**

ทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากฝุ่น ผงสนิม และคราบไขมันต่างๆ โดยใช้ผ้าชุบ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เช็ดน้ำมันเคลือบเหล็กออก

**กรณีพื้นผิวสแตนเลสและอลูมิเนียม:**

ควรลบด้วยกระดาษทรายเบอร์ละเอียด เพื่อเพิ่มการยึดเกาะ จากนั้นทำความสะอาดพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนขั้นตอนถัดไป



### พื้นผิวไม้

**การเตรียมพื้นผิว**

• กรณีไม้ไม่เคยทาสีมาก่อนและฟิล์มสีลอก่อน หรือ เป็น ไม้เก่าที่ไม่เคยทาสีมาก่อน ให้ขัดด้วยกระดาษทรายจนถึง เนื้อไม้เดิม

• ถ้าเป็นไม้ใหม่ให้ขัดเพื่อจัดเสี้ยนไม้ส่วนเกิน แล้วทำความสะอาดพื้นผิวให้ปราศจากคราบไขมัน ฝุ่น น้ำมันหรือสิ่งแปลกปลอม

• เพื่อการปกป้องไม้จากเชื้อรา ปลวก มอด และแมลงกินไม้ ทาด้วย **เบเยอร์โดโรท** ชนิดทา สีใส สูตรน้ำหรือสูตรน้ำมัน จำนวน 1 เที่ยว \*เพื่อการป้องกันสูงสุด ควรทาให้ครบทั้ง 6 ด้าน

• ถ้าในกรณีที่ไม้มียาง ควรเช็ดทำความสะอาดยางไม้ด้วย **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** และทาด้วยรองพื้นกันยางไม้ **เบเยอร์ B-2000** เพื่อลือกยางไม้



### 2. การทาสีรองพื้น

ไม่ต้องทาสีรองพื้น

### 3. การทาสีทับหน้า



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัชท์เทค ทุ อีน วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว



• ทาทับหน้าด้วย **กระทิง รัชท์เทค ทุ อีน วัน** จำนวน 1-2 เที่ยว

### ข้อมูลจำเพาะ

ลักษณะฟิล์มสี (Finished Film)	ชนิดเครื่องมือ (Application)	การผสมก่อนใช้งาน (โดยปริมาตร) Dilution (by volume)	การปกคลุมพื้นที่ (ตร.ม./แกลลอน/เที่ยว) Coverage (sq. m/gallon/coat)	ระยะเวลาแห้ง		
				แห้งผิว (Dry-to-touch)	แห้งทาทับ (Dry-to-recoat)	แห้งใช้งานได้ (Dry-to-handle)
เงา (Gloss)	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller and spray gun	ใช้งานได้ทันทีหรือผสม <b>เบเยอร์ทินเนอร์ M-77/ทินเนอร์ กระทิง AAA</b> 10-15% Ready to use or dilute with <b>Beger Thinner M-77/Thinner Bull AAA</b> 10-15%	40-45 ตร.ม./sq.m	10 นาที/minutes	30 นาที/minutes	3-4 ชั่วโมง/ hours
กึ่งเงา (Semi-gloss)						
ด้าน (Matt)						

### ทินเนอร์



แนะนำให้ผสมกับ **เบเยอร์ ทินเนอร์ M-77** เกรดอัลตรา พรีเมียม

- ✓ ผสมสีเหล็กกล้า 2 IN 1
- ✓ ผสมสีพ่นอุตสาหกรรม สีพ่นรองพื้นเทา
- ✓ ผสมโมโนโครเซลล์ไฮสแตเกอร์
- ✓ แล็กเกอร์ แซนดิ่ง ซิลเลอร์
- ✓ ผสมสีพ่นรถยนต์เกรด NC
- ✓ ใช้เช็ดยางไม้ก่อนทาสี
- ✓ ใช้ล้างอุปกรณ์ทาสี เช่น แปรง ลูกกลิ้ง ทาพ่น

### ข้อควรระวัง ห้ามผสม



น้ำมันสน



ทินเนอร์ 3A ทั่วไป



จัดจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรมกิตติวง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท์: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320  
Distributed By: Beger Co., Ltd. 90, 92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320  
www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th  
www.facebook.com/begerpaint

