

สีน้ำอะคริลิก

BULL

กระทิง

เนื้อข้น สีเข้ม คู่มจธ



เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี
Good Hiding



ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกส่อน
Good Adhesion



สีสวยสด
Color Retention

Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



สีรองพื้น 2in1

ทาภายนอกและภายใน

ชนิดกึ่งเงา

ภายใน

สีฝ้าเพดาน



มอก. 1123-2555
สีรองพื้นสำหรับงานปูน





Bull Acrylic Emulsion Paint


สีน้ำอะคริลิกกระทิง สำหรับทาภายนอกและภายใน



YELLOW




Lily White K1/K2 **KES** 003




Rose White K1/K2 927



Daisy White K1/K2 936



Apricot White K1/K2 700



Fresh Apricot K1/K2 **KES** 704



Yellow Custard **KS**203



Yellow **KS**738


ORANGE



Dawny K1/K2 **KES** 380



Jumping Peach K1/K2 **KES** 701



April Fool K1/K2 **KES** 007



Sunkiss **KS**780



Red **KS**728



Copper Red **KS**715




Brick Red **KS**714




Chocolate **KS**739


GREY



Cool White K1/K2 **KES** 001




Pearl White K1/K2 **KES** 500



Milky Grey K1/K2 **KES** 501




Lavender White K1/K2 **KES** 005

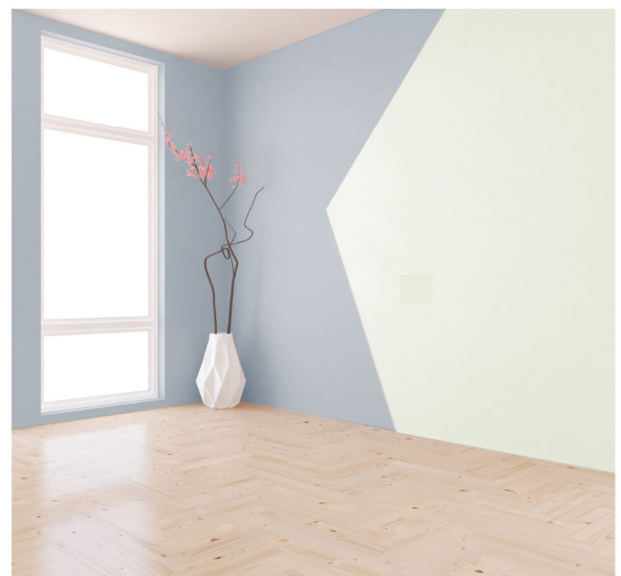

* ตัวอย่างสีนี้ใกล้เคียงกับสีจริงเท่านั้น (The color patterns shown on this card are approximate only.)



BLUE



Crystal Blue K1/K2 **KES** 371



Light Cobalt K1/K2 **KES** 726



Blue Stone K1/K2 **KES** 768




Blue **KS**758

GREEN



Apple White K1/K2 801



Honey Dew K1/K2 724



Cassandra K1/K2 **KES** 360



White K1/K2 **KES** 800



Peppermint K1/K2 **KES** 901



Tropicana **KS**754




Green **KS**718




Black **KS**742

สีทาฝ้าเพดาน
Bull Ceiling Paint



White Ceiling K333




Smokey Ceiling K444

สีรองพื้น



สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง
Alkali Resisting Primer




KP300

สีรองพื้นปูนเก่า
Contact Primer



KP100

สีรองพื้นปูนใหม่และปูนเก่าสภาพดี
2in1 Primer



K1000

หมายเหตุ • K1XXX = สีทาภายใน • K2XXX = สีทาภายนอก • KES = สีทาภายนอกและภายใน ชนิดกึ่งเงา (สีทับหน้าขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร, 8.5 ลิตร, 17.5 ลิตร)
• KSXXX = แม่สีพิเศษ (ขนาดบรรจุ 0.875 ลิตร / 3.5 ลิตร) • KPXXX = สีรองพื้น (ขนาดบรรจุ 3.5 ลิตร / 8.5 ลิตร / 17.5 ลิตร)



Bull Acrylic Emulsion Paint

สีน้ำอะคริลิกกระจ่าง สำหรับทาภายนอกและภายใน

ผลิตจากภาวะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน

สำหรับทาภายนอก และภายใน ชนิดกึ่งเงา สำหรับทาภายใน

- เนื้อสีเยอะ กลบมิดดี ทาได้พื้นที่มาก
- ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด
- ยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน
- ป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่าง
- ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ และผู้อยู่อาศัย
- ประหยัด คุ่มค่าต่อการใช้งาน



คุณสมบัติ:

ผลิตจากภาวะคริลิกคุณภาพดี ให้การยึดเกาะแน่น ไม่ลอกล่อน เนื้อสีเยอะ ทาได้พื้นที่มาก กลบมิดดี ฟิล์มสีเรียบเนียน สีสวยสด ทนทานทุกสภาวะอากาศ สามารถป้องกันเชื้อรา ทนทานต่อความเป็นด่างของพื้นผิวได้ดี ไม่ผสมสารปรอทและสารตะกั่วจึงปลอดภัยต่อผู้ใช้และผู้อยู่อาศัย ประหยัดคุ่มค่าต่อการใช้งาน เหมาะสำหรับตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคาร ใช้ทาบนพื้นผิวคอนกรีต ปูนฉาบ ปูนพลาสเตอร์ กระจกเบื้องแผ่นเรียบ

ขั้นตอนการใช้งานและการเตรียมพื้นผิว:

พื้นผิวปูนใหม่:

จะต้องแห้งสนิท สะอาดปราศจากคราบไขมัน และฝุ่นละออง และมีความชื้นไม่เกิน 14% แล้วรองพื้นด้วย **เกร็งกริม สีรองพื้นปูนใหม่กันด่าง KP300** ทิ้งไว้ให้แห้ง 2-3 ชั่วโมง แล้วทาทับด้วยสีน้ำอะคริลิก เกร็งกริม 2-3 เทีย

พื้นผิวปูนเก่า:

ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออก ส่วนที่เป็นเชื้อราหรือตะไคร่น้ำต้องขัดล้างด้วย **เบเยอร์ โมลด์ฟรี เอ็ม 001** ซ่อมแซมรอยแตกร้าว บนพื้นผิวด้วย **เบเยอร์ อะคริลิก ฟิลเลอร์ เอพ-200** แล้วทา **เกร็งกริม สีรองพื้นปูนเก่า KP100** บางๆ 1 เทีย ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท 8-16 ชั่วโมง หรือทาด้วย **เกร็งกริมรอนพื้น 2in1** จำนวน 1 เทีย แล้วรองทับให้แห้ง 2 ชั่วโมง จึงทาทับด้วย **เกร็งกริม สีน้ำอะคริลิก 2-3 เทีย**

ข้อมูลจำเพาะ:

Feature:

Bull Acrylic Emulsion Paint is formulated by high quality acrylic binder to provide good adhesion and good hiding. This high solid paint gives a smooth film appearance with fresh colors is able to withstand all climate conditions. **Bull Acrylic Emulsion Paint** has good fungus and alkaline resistant. This non-toxic paint is free from mercury and lead contained. **Bull Acrylic Emulsion** is suitable for both exterior and interior concrete, plaster and asbestos substrates. A good value for a money.

Application and Surface Preparation :

New masonry:

Ensure surface is dry, clean and free from grease, wax or dirt. If moisture content is more than 14%, apply 1 coat of **Bull Alkali Resisting Primer KP300** and let it dry for 2-3 hours before topcoat with 2-3 coats of **Bull Acrylic Emulsion**.

Old masonry:

Remove existing paint, clean fungus and algae with **Beger Mouldfree M-001**. Fill small cracks by using **Beger Acrylic Filler F-200**. On the chalky wall, apply 1 coat of **Bull Contact Primer KP100** and let it dry for 8-16 hours or 1 coat of Bull 2in1 Primer and let it dry for 2 hours, then apply **Bull Acrylic Emulsion** top coat 2-3 coats.

ประเภทสี Product	พื้นผิวหลังทา Finishing	เครื่องมือ Application	การผสมก่อนใช้งาน Dilution (by volume)	ระยะเวลาแห้ง Drying Time		พื้นที่การทา ตร.ม./เทีย/ก.ล. Coverage/Coat/Gallon
				แห้งผิว Dry-to-touch	แห้งทาทับได้ Dry-to-recoat	
สีน้ำอะคริลิก กระจ่าง สำหรับทาภายนอกและภายใน Bull Acrylic Emulsion Paint for Exterior & Interior	ด้าน Matt	แปรง ลูกกลิ้ง เครื่องพ่น brush, roller, spray gun	น้ำสะอาด/Water 10-15%	30 นาที/minutes	2 ชั่วโมง/hours	35-40 ตร.ม./sq. m
	กึ่งเงา Semi-gloss					
เกร็งกริม สีสำหรับฝ้าเพดาน BULL Ceiling Paint	ด้านพิเศษ Super Matt		น้ำสะอาด/Water 15-20%			



จัดทำจำหน่ายโดย: บริษัท เบเยอร์ จำกัด 90,92 ถนนบรรทัดทอง แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 โทรศัพท: 0-2611-3434 แฟกซ์: 0-2215-7320

Distributed by: Beger Co., Ltd. 90,92 Banthat Thong Rd., Ratchathewi District, Bangkok 10400 Thailand Tel. 0-2611-3434 Fax: 0-2215-7320

www.beger.co.th E-mail: marketing@beger.co.th www.facebook.com/begerpaint

